

GAT-96S

SURFACE MOUNT CEILING LOUDSPEAKER

ALTAVOZ DE TECHO SUPERFICIE
HAUT-PARLEUR DE PLAFOND SAILLIE
COLUNA DE TETO DE SUPERFÍCIE



INSTRUCTION MANUAL/MANUAL DE USUARIO/
MODE D'EMPLOI/MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

Surface mount ceiling loudspeaker with 100 V line transformer and round grille.

ES

Altavoz de techo para montaje en superficie con transformador de línea 100 V y rejilla redonda.


FR

Haut-parleur de plafond pour montage en superficie avec transformateur de ligne 100 V et grille ronde.

PT

Coluna de teto para montagem em superfície com transformador de linha 100 V e rede redonda.

INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO

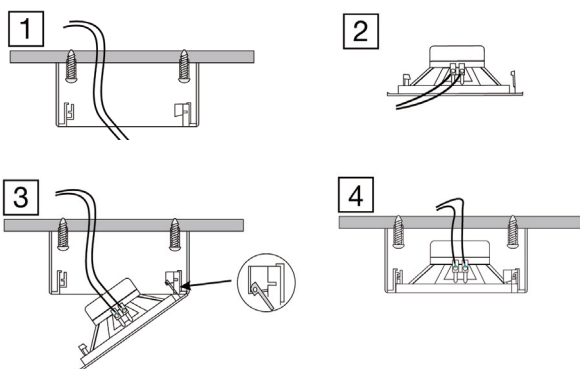

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

POWER:	6 W RMS
LOUDSPEAKER:	6 ½" double cone
RESPONSE:	110-20,000 Hz
IMPEDANCE	
- High Z 100 V line:	1,650 Ω (6 W), 3,300 Ω (3 W), 6,600 Ω (1.5 W), 13,300 Ω (0.75 W), 40,000 Ω (0.25 W)
SENSITIVITY:	93 dB at 1 W/1 m
DISPERSION:	130°
MATERIAL:	ABS
DIMENSIONS:	203 mm $\varnothing$ x 90 mm depth
ACCESSORIES:	Surface installation system

ES

POTENCIA:	6 W RMS
ALTAVOZ:	6 ½" doble cono
RESPUESTA:	110-20.000 Hz
IMPEDANCIA	
- Alta Z línea 100 V:	1.650 Ω (6 W), 3.300 Ω (3 W), 6.600 Ω (1'5 W), 13.300 Ω (0'75 W), 40.000 Ω (0'25 W)
SENSIBILIDAD:	93 dB a 1 W/1 m
ÁNGULO COBERTURA:	130°
MATERIAL:	ABS
MEDIDAS:	203 mm $\varnothing$ x 90 mm fondo
ACCESORIOS:	Sistema de instalación en superficie

FR

PUISSANCE :	6 W RMS
HAUT-PARLEUR :	6 ½" double cône
RÉPONSE :	110-20.000 Hz
IMPÉDANCE	
- Haute Z ligne 100 V:	1.650 Ω (6 W), 3.300 Ω (3 W), 6.600 Ω (1'5 W), 13.300 Ω (0'75 W), 40.000 Ω (0'25 W)
SENSIBILITÉ :	93 dB à 1 W/1 m
ANGLE COUVERT :	130°
MATÉRIEL :	ABS
DIMENSIONS :	203 mm $\varnothing$ x 90 mm profondeur
ACCESSOIRES :	Système d'installation en superficie

PT

POTÊNCIA:	6 W RMS
ALTIFALANTE:	6 ½" duplo cone
RESPOSTA:	110-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA	
- Alta Z linha 100 V:	1.650 Ω (6 W), 3.300 Ω (3 W), 6.600 Ω (1'5 W), 13.300 Ω (0'75 W), 40.000 Ω (0'25 W)
SENSIBILIDADE:	93 dB a 1 W/1 m
ÂNGULO COBERTURA:	130°
MATERIAL:	ABS
MEDIDAS:	203 mm $\varnothing$ x 90 mm profundidade
ACESSÓRIOS:	Sistema de instalação em superfície