

TDO-45

INVISIBLE LOUDSPEAKER

ALTAVOZ INVISIBLE
HAUT-PARLEUR INVISIBLE
COLUNA INVISÍVEL



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Invisible loudspeaker with 70 and 100 V line transformer
- Plasterboard panel installation
- Sound is produced via radiating surface vibration
- Non-directional sound
- Long product life

ES

- Altavoz invisible con transformador de línea 70 y 100 V
- Instalación en paneles de cartón-yeso
- Reproduce el sonido mediante la vibración de la superficie radiante
- Sonido no direccional
- Larga vida útil


FR

- Haut-parleur invisible avec transformateur de ligne 70 et 100 V
- Installation sur panneaux de carton-plâtre
- Il reproduit le son par moyen de la vibration de la superficie radiante
- Son non directionnel
- Longue vie utile

PT

- Coluna invisível com transformador de linha 70 e 100 V
- Instalação em placas de gesso ou madeira
- Reproduz o som através da vibração da superfície radiante
- Som não direccional
- Longa vida útil

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

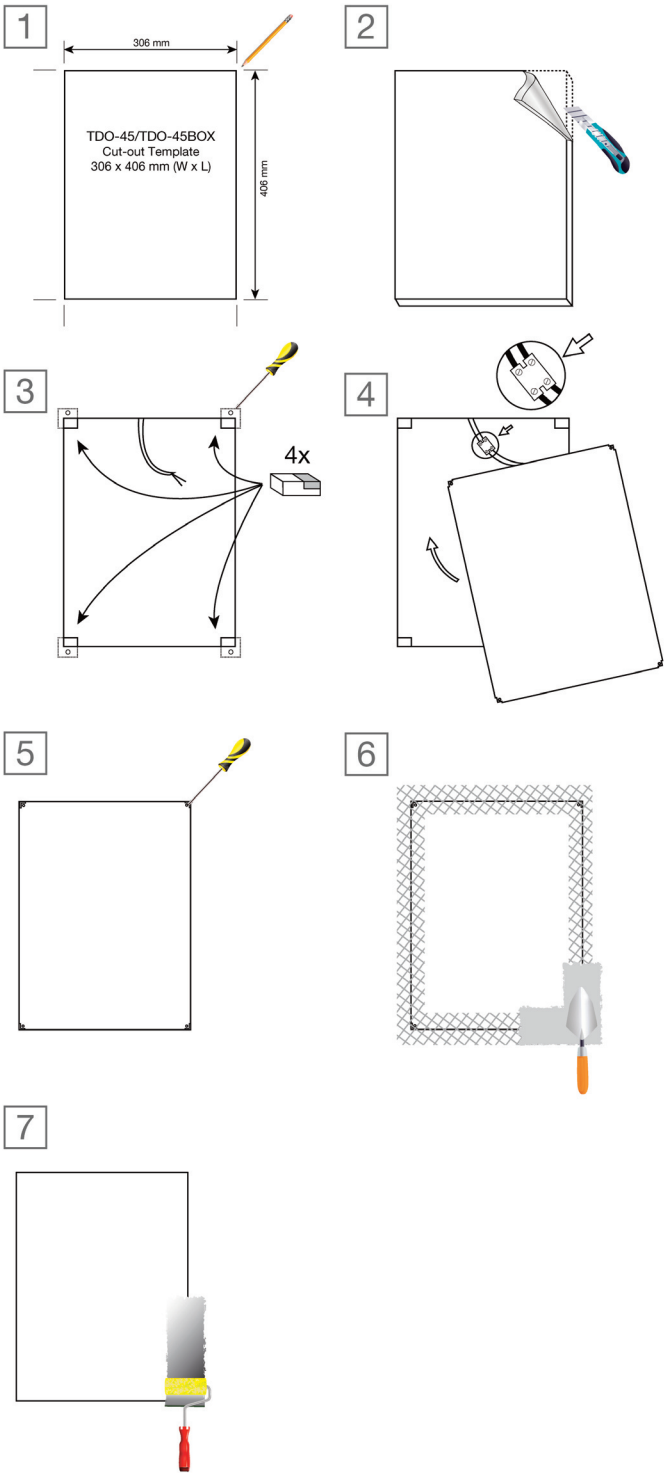

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

POWER: 40 W RMS
DRIVERS: 4
RESPONSE: 140-20,000 Hz
IMPEDANCE: High Z 100 V line
250 Ω (40 W)
SENSITIVITY: 90 dB $\pm$ 3 dB at 1 W/1 m
DISPERSION: 180°
MATERIAL: Aluminium
DIMENSIONS: 300 x 400 x 50 mm depth
OPTIONAL: TDO-45BOX: installation box

ES

POTENCIA: 40 W RMS
MOTORES: 4
RESPUESTA: 140-20.000 Hz
IMPEDANCIA: Alta Z línea 100 V
250 Ω (40 W)
SENSIBILIDAD: 90 dB $\pm$ 3 dB a 1 W/1 m
ÁNGULO COBERTURA: 180°
MATERIAL: Aluminio
MEDIDAS: 300 x 400 x 50 mm fondo
OPCIONAL: TDO-45BOX: caja de instalación

FR

PUISSANCE : 40 W RMS
MOTEURS : 4
RÉPONSE : 140-20.000 Hz
IMPÉDANCE: Haute Z ligne 100 V≠
250 Ω (40 W)
SENSIBILITÉ : 90 dB $\pm$ 3 dB à 1 W/1 m
ANGLE COUVERT : 180°
MATÉRIEL : Aluminium
DIMENSIONS : 300 x 400 x 50 mm profondeur
OPTIONNEL : TDO-45BOX : Boîtier d'installation

PT

POTÊNCIA: 40 W RMS
MOTORES: 4
RESPOSTA: 40-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA: Alta Z linha 100 V
250 Ω (40 W)
SENSIBILIDADE: 90 dB $\pm$ 3 dB 1 W/1 m
ÂNGULO COBERTURA: 180°
MATERIAL: Alumínio
MEDIDAS: 300 x 400 x 50 mm profundidade
OPCIONAL: TDO-45BOX: caixa de instalação