

FDM-625

DESKTOP MICROPHONE

MICRÓFONO DINÁMICO DE SOBREMESA

MICROPHONE DYNAMIQUE POUR TABLE

MICROFONE DINÂMICO DE MESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Dynamic desktop microphone

ES

- Micrófono dinámico de sobremesa


FR

- Microphone dynamiques pour table

PT

- Microfones dinâmicos de mesa

CONTROLS

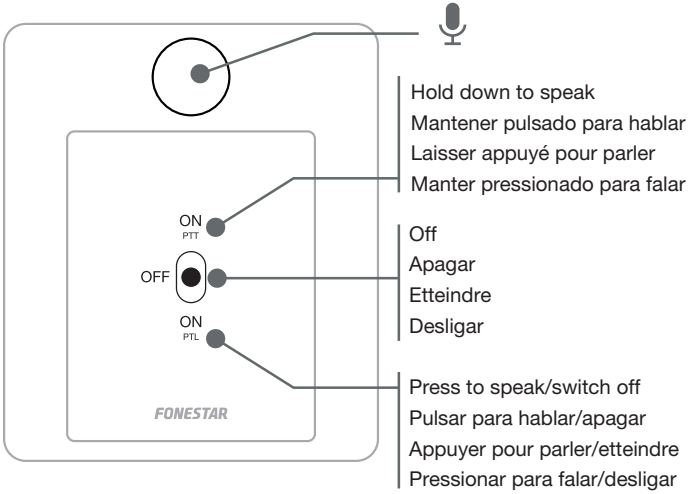

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN	
CAPSULE:	Unidirectional dynamic
RESPONSE:	80-12,000 Hz
SENSITIVITY:	-50 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	600 Ω
PUSH BUTTON:	3 positions: push on, locked on and off
CABLE:	1.5 m extendable with 6.3 mm mono plug connector
HEIGHT:	Total: 360 mm with 14 mm Ø gooseneck and desktop base

ES	
CÁPSULA:	Dinámica unidireccional
RESPUESTA:	80-12.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-50 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	600 Ω
PULSADOR:	3 posiciones: on pulsar, on fijo y off
CONECTOR:	Cable fijo 1'5 m extensible con conector jack 6'3 mm mono
ALTURA:	Total: 360 mm con flexo de 14 mm Ø y base de sobremesa

FR	
CAPSULE:	Dynamique unidirectionnel
RÉPONSE:	80-12.000 Hz
SENSIBILITÉ:	-50 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE:	600 Ω
BOUTON:	3 positions: on appuyé, on fixe et off
CÂBLE:	Cabo fixo de 1'5 mm extensível com conetpr jack 6'3 mm mono
HAUTEUR:	Total: 360 mm with 14 mm Ø gooseneck and desktop base

PT	
CÁPSULA:	Dinâmica unidirecional
RESPOSTA:	80-12.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-50 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	600 Ω
BOTÃO:	3 posições: on pressionar, on fixo e off
CABO:	Cabo fixo de 1'5 m extensível com conetor jack 6'3 mm mono
ALTURA:	Total: 360 mm com tubo flexível de 14 mm Ø e base de mesa