

FCM-766

DESKTOP CONDENSER MICROPHONE

MICRÓFONO CONDENSADOR DE SOBREMESA

MICROPHONE ÉLECTRET DE TABLE

MICROFONE CONDENSADOR DE MESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Electret condenser desktop microphone
- Recommended for conference systems, PA systems, churches, etc.
- Desktop base with switch

ES

- Micrófono de condensador electret de sobremesa
- Recomendado para sistemas de conferencias, sistemas de megafonía, iglesias, etc.
- Base de sobremesa con interruptor


FR

- Microphones de condensateur électret pour table
- Ils sont recommandés pour les systèmes de conférences, les systèmes de sonorisation, lieux de cultes, etc.
- Base de table avec interrupteur

PT

- Microfone de condensador electret de mesa
- Recomendado para sistemas de conferências, sistemas de megafonia, igrejas, etc.
- Base de mesa com interruptor

CONTROLS

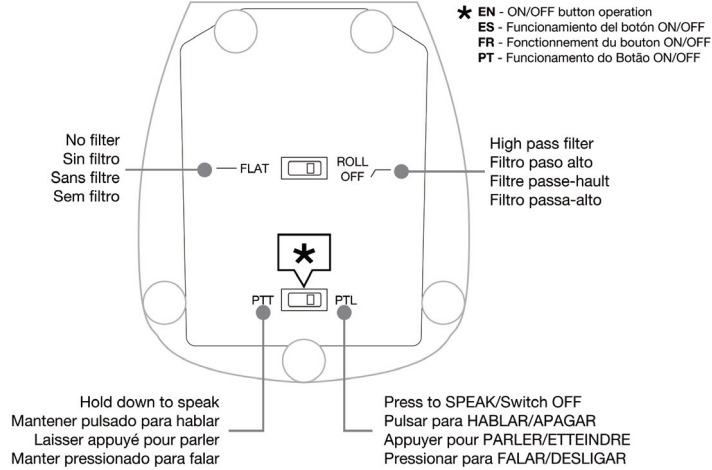

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

CAPSULE: Unidirectional electret condenser
RESPONSE: 80-18,000 Hz
SENSITIVITY: -51 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE: 100-600 Ω
SWITCH: Mic: on/off and PTT/PTL
Filter: Bass cut-off/flat response
INDICATORS: LED power indicator
CONNECTORS: Mini male XLR
Balanced line
PHANTOM: 11 to 52 V DC
CABLE: 5 m with mini female XLR to male XLR connectors
Balanced Line
HEIGHT: Total: 32 cm with shock-resistant desktop base,
tube, 2 gooseneck sections and capsule
ACCESSORIES: Foam windshield

ES

CÁPSULA: Condensador electret unidireccional
RESPUESTA: 80-18.000 Hz
SENSIBILIDAD: -51 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA: 100-600 Ω
INTERRUPTOR: De micro: on/off y PTT/PTL
De filtro: corte de graves/respuesta plana
INDICADORES: Indicador luminoso de funcionamiento
CONECTORES: Mini XLR macho
Línea balanceada
PHANTOM: 11 a 52 V CC
CABLE: 5 m con conectores mini XLR hembra a XLR macho
Línea balanceada
ALTURA: Total: 32 cm con base de sobremesa antichoque, tubo,
2 secciones de flexo y cápsula
ACCESORIOS: Espuma quitaviento

FR

CAPSULE : Condensateur électret unidirectionnel
RÉPONSE : 80-18.000 Hz
SENSIBILITÉ : -51 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE : 100-600 Ω
INTERRUPTEUR : De micro : on/off et PTT/PTL
De filtre : pente de graves/réponse plate
INDICATEURS : Indicateur lumineux de fonctionnement
CONNECTEURS : Mini XLR mâle
Ligne équilibrée
PHANTOM : 11 à 52 V CC
CÂBLE : 5 m avec connecteurs mini XLR femelle à XLR mâle
Ligne équilibrée
HAUTEUR : Totale : 32 cm avec base de table anti choc, tube, 2 sections
de flexible et capsule
ACCÉSSOIRES : Mousse de protection

PT

CÁPSULA: Condensador electret unidirecional
RESPOSTA: 80-18.000 Hz
SENSIBILIDADE: -51 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA: 100-600 Ω
INTERRUPTOR: De micro: on/off e PTT/PTL
De filtro: corte de graves/resposta plana
INDICADORES: Indicador luminoso de funcionamento
CONETORES: Mini XLR macho
Linha balanceada
PHANTOM: 11 a 52 V CC
CABO: 5 m com conetores mini XLR fêmea a XLR macho
Linha balanceada
ALTURA: Total: 32 cm com base de mesa antichoque, tubo, 2 secções
de tubo flexível e cápsula
ACESSÓRIOS: Esponja para supressão de ruídos